



МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПАТЕНТЫ США СИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ



Стандартам™ Вы можете доверять



Business Excellence

**DUO VAC ИМЕЕТ 8 ПАТЕНТОВ, БОЛЕЕ 15 МЕЖДУНАРОДНЫХ СЕРТИФИКАТОВ КАЧЕСТВА
ВЫСШИЙ УРОВЕНЬ МИРОВОГО КАЧЕСТВА, БЕЗОПАСНОСТИ, ПРЕВОСХОДСТВА, СОВЕРШЕНСТВА**

ISO 9000:2000; ISO14001:2004 – экологическая безопасность; OHSAS 18001:1999; TQM-2000


Innovations

**Global System
of Quality**


Medical Standard

Nanotechnology

Quiet Central Vacuum Power Unit

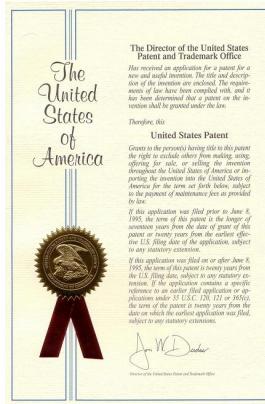

United States Patent and Trademark




Know-how

**Total Quality
Management**

**New
Technology
«Ecotech»**



DUOVAC – Patent № US 6,779,228 B2 USA 24 august 2004 year – серия EVOLUTION



**DUO – переводится как «все в двойне» – вдвое тише, сильнее, проще, надежнее, умнее, долговечнее
ПАТЕНТНАЯ ЧИСТОТА DUO VAC – ЭТО ГАРАНТИЯ ЗАЩИТЫ ЭКСКЛЮЗИВА И УНИКАЛЬНОСТИ
брэнда, нанотехнологии, инженерного конструектива, дизайна, качества, надежности, безопасности**

Ценно то, что DUO VAC повторить не возможно (аналоги и китайские подделки исключены)

ОПИСАНИЕ ПАТЕНТОВ DUO VAC

★ **Duo Life™** – патент «Двойная Жизнь». Продолжительность работы двигателя 1500+1500 часов или 30 лет, двигатель запатентован с двойными шарикоподшипниками, ручной сборки. Система DuoVac будет исправно Вам служить более 30 лет. (www.ameteklamb.com). Рабочий режим эксплуатации от +40°до -40°C.

★ **DuoForce™** – запатентованная система «Дуо Форс» двигатель Lamb Electric Ametek ручной сборки (патент) форсированный, высокоскоростной (33000 об/мин) повышенной мощности (мин. 600 аэро ватт), типа Bay Pass – низко шумовой с периферийным отводом воздуха, тангенциальным независимым охлаждением, установлены автоматические системы безопасности:

Система плавного запуска и остановки двигателя «Soft&Start&Stop» продляет срок службы двигателя.

Система автоматического переключения двигателя в режим «холостого хода» (при пережатии уборочного шланга обеспечивается нормальная работа двигателя)

★ **Duo Acoustic™** – запатентованная система «Дуо Акустик» обеспечивает рекордно низкий уровень шума до 51 Дб без глушителя при работе силового агрегата. Система снабжена дополнительной антивibrationной защитой двигателя и корпуса агрегата. «Дуо Акустик» - гарантия тишины и спокойствия в Вашем доме.

★ **Duo Cyclone Pro™** – запатентованная система очистки «двойной экстра Циклон» (классический циклон) с эффектом «ТОРНАДО» – благодаря смещению относительно центра пылесоса выхлопной воронки, значительно увеличивается скорость вращения воздушного потока, который отбрасывает всасываемую пыль на внутреннюю стенку постоянного контейнера, не давая возможности пыли вернуться обратно в закрученный циклон.

★ **Duo Fibro Quick™** – запатентованный фильтр Duo Vac (тип «Шатл»), состоит из слоистой структуры специального волокна Herculon (микрофибра) и обеспечивает надежный захват мельчайших частиц размером 0,1 микрона (табачный дым). Устанавливается на весь срок службы (моющийся) и менять не нужно никогда. С таким рекордно высоким классом фильтрации выхлоп Duo Vac не обязательно выводить на улицу.

★ **Duo Max™** – запатентованный постоянный контейнер (не бьющийся, антистатик) «Дуо Макс» - мусоросборник «пулевидной формы» увеличивает эффект «Экстра Циклон» - дополнительно повышает силу всасывания силового агрегата на 20 %, реализуя тем самым эффект «двойного циклона + Торнадо».

★ **Duo Led Status™** – интеллектуальная система индикации контроля на силовом агрегате «умный пылесос».

★ **Duo Smart™** – интеллектуальная система индикации контроля на рукоятке уборочного шланга DuoVac. Интерактивный режим контроля «on-line» позволяет при уборке сразу видеть все, что происходит с системой. Широко реализуется в рамках программы «УМНЫЙ ДОМ» или «ДОМ С ИНТЕЛЛЕКТОМ».

ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ МЕЖДУНАРОДНЫМ ПАТЕНТНЫМ ВЕДОМСТВОМ США

www.duo-vac.ru